


硬質仕上剤『タフコート』で耐摩耗性が向上

特長

- アクアカラー標準の上塗りグロスコート／マットコートの代わりに使用できます。
- 硬質樹脂の採用でグロスコート／マットコートに比べ耐摩耗性が向上します。
- 水性で取扱いは安全安心、ホルムアルデヒドも含まないシックハウス告示対象外です。
- 塗布方法はグロスコート／マットコートと同様にローラーやスプレーで塗布できます。

※ 詳しくは塗装要領書とホームページの動画を参照ください。

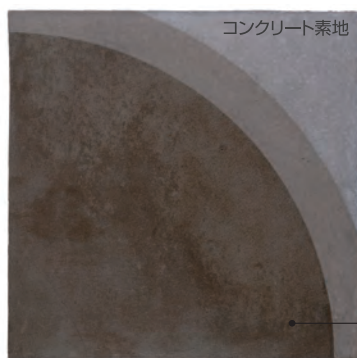

2T. タフコート(硬質仕上剤/上塗り)



タフコート+カラーピグメント

*クリア仕上げの場合 カラーピグメントは付属しません。

グレイッシュブラウン


用途

- 店舗
- ショッピングモール
- カフェ
- レストラン
- ガレージ
- エントランス
- テラス



- ※ 屋外や負荷のかかるところは2回塗りを推奨します。
- ※ 艶はグロスコートとマットコートの中間程度です。
- ※ ノンスリップパウダーも使用できます。
- ※ 什器などを引き擦るとキズ付きや剥離の原因になります。
- ※ 下地に水分が浸入すると膨らみや剥離が起こることがあります。

摩耗試験

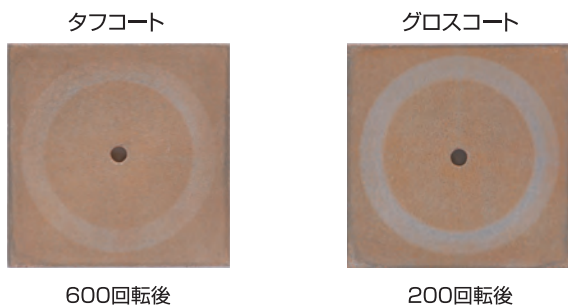

600回転後

200回転後

【試験体】モルタル板:ハードベース1回塗り、タフコート/グロスコート共に2回塗り
【試験条件】JIS K 5600-5-9 (テーバー式)、摩耗輪CS-17、荷重500g×2

※ 本データは当社における試験値で施工時の保証をするものではありません。

使用に適さないところ

- 浴室、水回り、排水溝など常時水が流れるところ。
- 食品工場、厨房など塩水や酢、砂糖水、熱湯などが流れるところ。
- 湿地帯や湧き水などでコンクリートが湿っているところ。
- 化学薬品などが飛散するところ。

* 砂や砂利を引き擦るところは早期に摩耗や剥離が発生します。
* 毛染め液等は付着するとシミが残ります。